


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	
1, フロントグリル	1	ハサミ、カッター、ドライバー等
2, 両面テープ	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
3, タッピングビス	5	

● フロントグリルの取り付け ●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まずサービスマニュアルに従い純正フロントバンパーを取り外してください。
- 2, 次にフロントグリルを純正フロントバンパーに仮合せしてください。
- 3, フロントグリル裏面をシリコンオフ等で脱脂し、付属の両面テープを貼り付けてください。

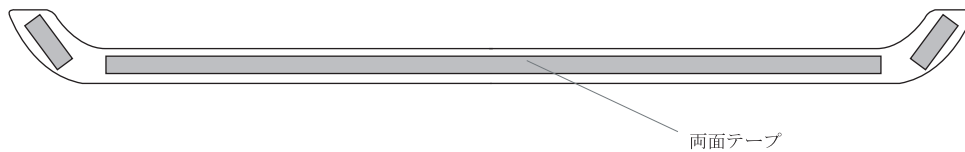

● フロントグリル裏面

- 4, 両面テープを貼り付けたフロントグリルを純正フロントバンパーにしっかりと固定し、図2を参考に純正フロントバンパー裏面より付属のタッピングビスで固定してください。
- 5, 取り外しと逆の手順で純正フロントバンパーを車輻に取り付けてください。

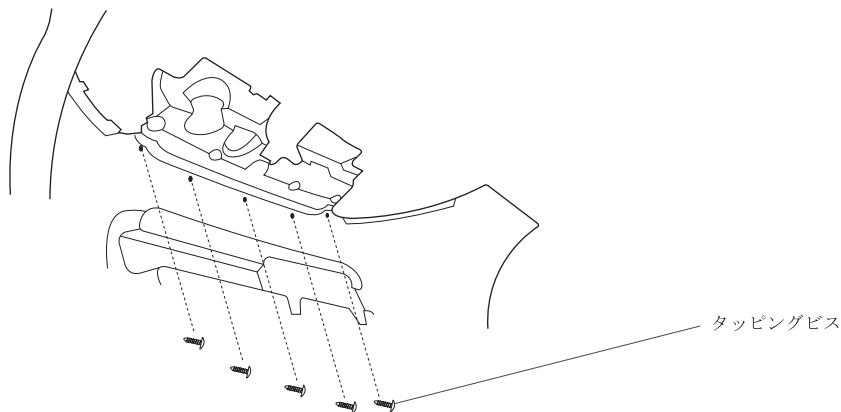


図2