


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等
1. サイドマーカーレスカバー[L・R]	1	シリコンオフなど
2. 両面テープ	1	拭き取って脱脂するもの
3. バグネット[L・R]	1	

● サイドマーカーレスカバーの取り付け ●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずサービスマニュアルに従いサイドマーカーを取り外し、製品を車輦本体へ仮合せしてください。
2. 次に製品の裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
3. 脱脂した後に図1を参考に裏側にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして貼り付けます。

図1

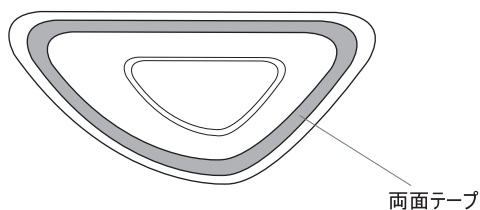

サイドマーカーレスカバー裏面

4. 両面テープを貼り付けた製品に付属のバグネットを取り付け、車両本体にしっかりと固定してください。

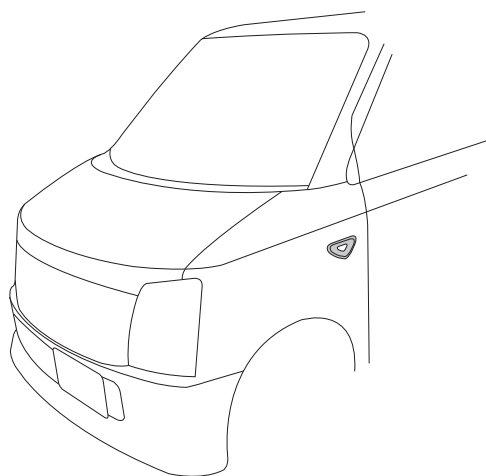


図2