


構成部品表		必要工具	
パーツ	数量		
1. ドアミラーカバー[L・R]	1	ハサミ、カッター、ドライバー等	
2. 両面テープ	1	シリコンオフなど	
3. ウインカーレンズ[L・R]	1	拭き取って脱脂するもの	

## ●ドアミラーカバーの取り付け●



ご注意  
・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。  
・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずドアミラーカバーを車両本体へ仮合わせを行います。
2. 次に図1の位置を参考に車両のドアミラーに配線を通すための穴を直径15~20mm程度のサイズであけてください。

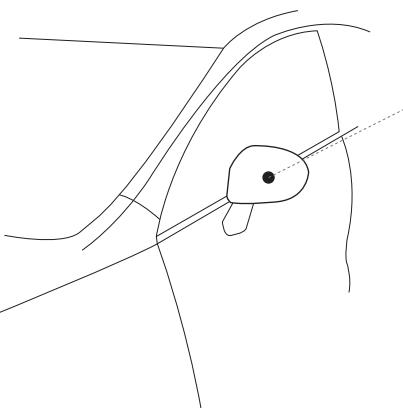


穴開け位置

※ ドアミラーカバーに取り付けたウインカーレンズの裏側に来るよう開けてください。

図1

4. 付属のウインカーレンズをドアミラーカバー裏面に付いている固定用針金でしっかりと固定してください。
5. 図2を参考にドアミラーカバー裏面に付属の両面テープを貼り付け、車両本体に取り付けてください。

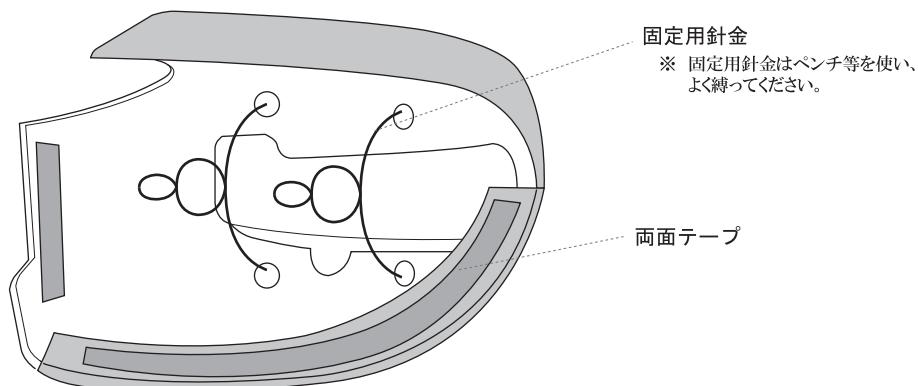

固定用針金

※ 固定用針金はペンチ等を使い、よく縛ってください。

両面テープ

図2