


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	
1. フロントガーニッシュ[L・R]	1	ハサミ、カッター、ドライバー等
2. 両面テープ	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの

● フロントガーニッシュの取り付け ●



ご注意
・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずサービスマニュアルに従い、純正ダクトメッシュを取り外してください。
2. 次にフロントガーニッシュを純正フロントバンパーに仮合せしてください。
3. フロントガーニッシュ裏面の汚れをシリコンオフ等でよく拭き取り、図1を参考に付属の両面テープを貼り付けてください。

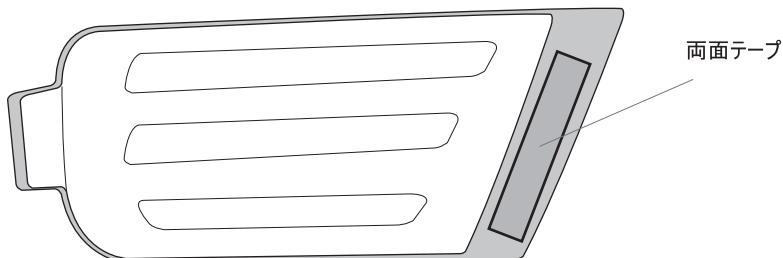

● フロントガーニッシュ裏面

図1

4. フロントガーニッシュを図2を参考に車輌に取り付け、貼り付けた両面テープでしっかりと固定してください。

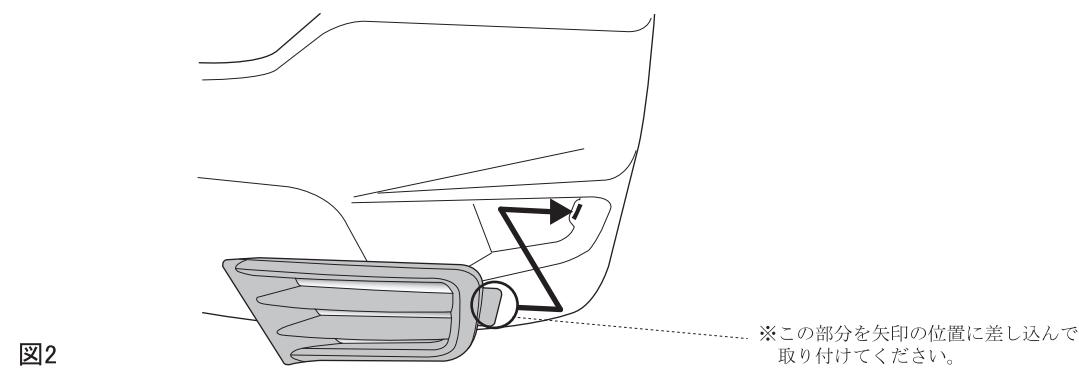


図2

※この部分を矢印の位置に差し込んで
取り付けてください。