
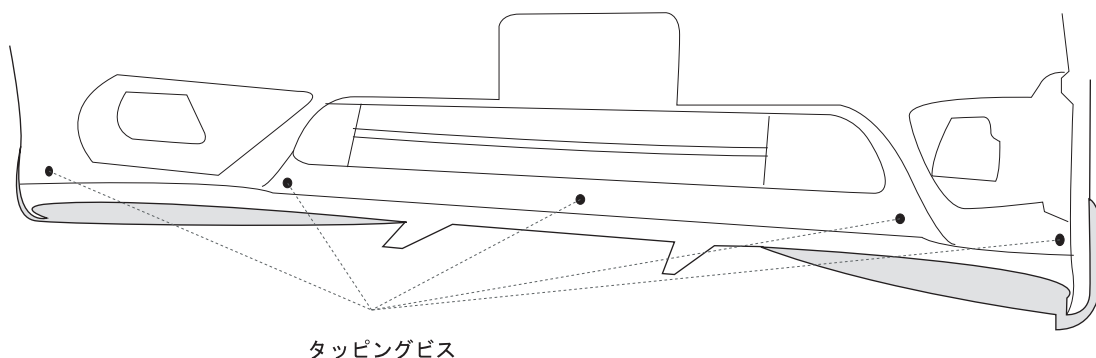


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ドライバー等
1. フロントハーフスポイラー	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
2. タッピングビス	5	

● フロントハーフスポイラーの取り付け ●

- ▲ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まずサービスマニュアルに従い純正フロントバンパーを取り外してください。
- 2, 次にフロントハーフスポイラーを純正バンパーに仮合せしてください。
- 3, 仮合せの後、図を参考に純正バンパー裏側より付属のタッピングビスでしっかりと固定してください。
- 4, 固定後、取り外しと逆の手順で純正バンパーを車輦に取り付けてください。

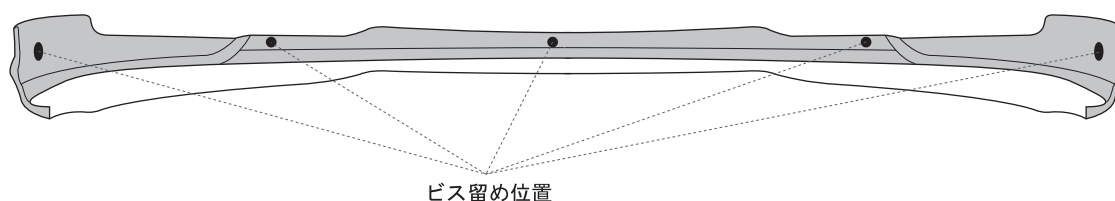

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等 シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
1. サイドステップ	6	
2. タッピングビス[太]	4	
3. " [ショート]	14	
4. " [ロング]	2	
5. 両面テープ	17	

● サイドステップの取り付け ●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まずサービスマニュアルに従い、純正サイドモールを取り外してください。
- 2, 取り外した後、サイドステップを車輻に仮合せしてください。
- 3, 次にサイドステップ各パーツの裏面に付属の両面テープを貼り付けてください。
- 4, 貼り付けた後、図1を参考にサイドステップ前部を付属のタッピングビス[太]で固定してください。
- 5, 次に、図2を参考にサイドステップ中部を付属のタッピングビス[ショート]、及び[ロング]で固定してください。
{※タッピングビス[ロング]の位置は図2の注意書きに従ってで固定してください。}
- 6, 図3を参考にサイドステップ後部を付属のタッピングビス[ショート]で固定してください。

図1 サイドステップ前部


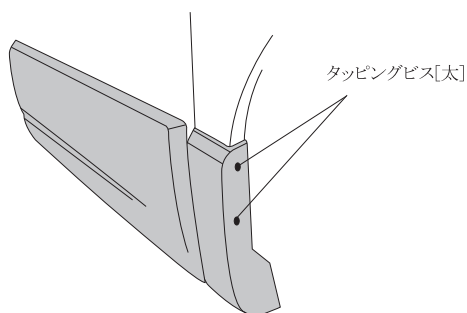


図2 サイドステップ中部

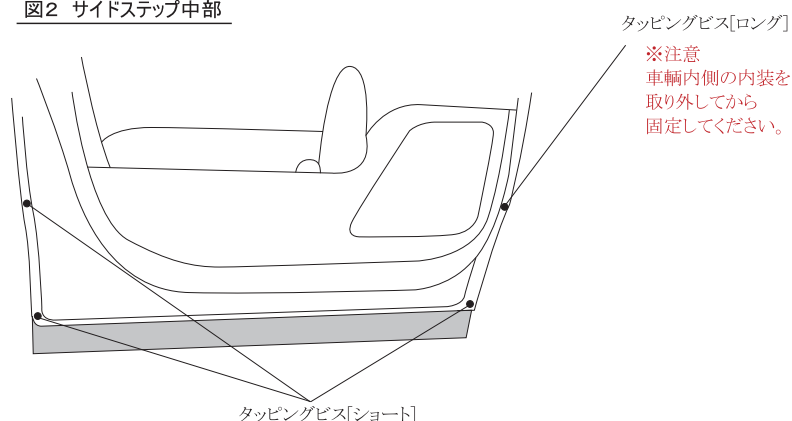

[前側]

[後側]

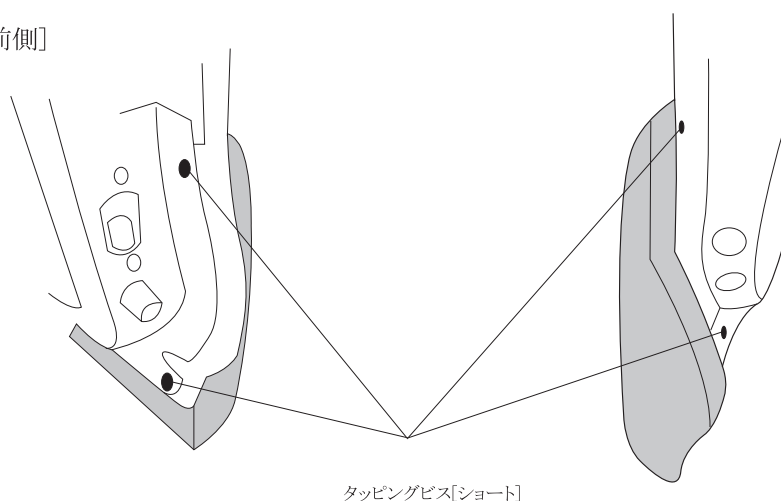


図3 サイドステップ後部

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ドライバー等
1. リアハーフスポイラー	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
2. タッピングビス	5	

● リアハーフスポイラーの取り付け ●



ご注意

- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まずサービスマニュアルに従い、純正リアバンパーを取り外してください。
- 2, 取り外した後、リアハーフスポイラーを純正バンパーに仮合せしてください。
- 4, 次に図を参考に純正バンパー裏側より付属のタッピングビスで固定してください。
- 3, 固定した後、取り外しとは逆の手順で純正バンパーを車輦に取り付けてください。

(図を参考にして純正バンパー下側を留めて下さい。)

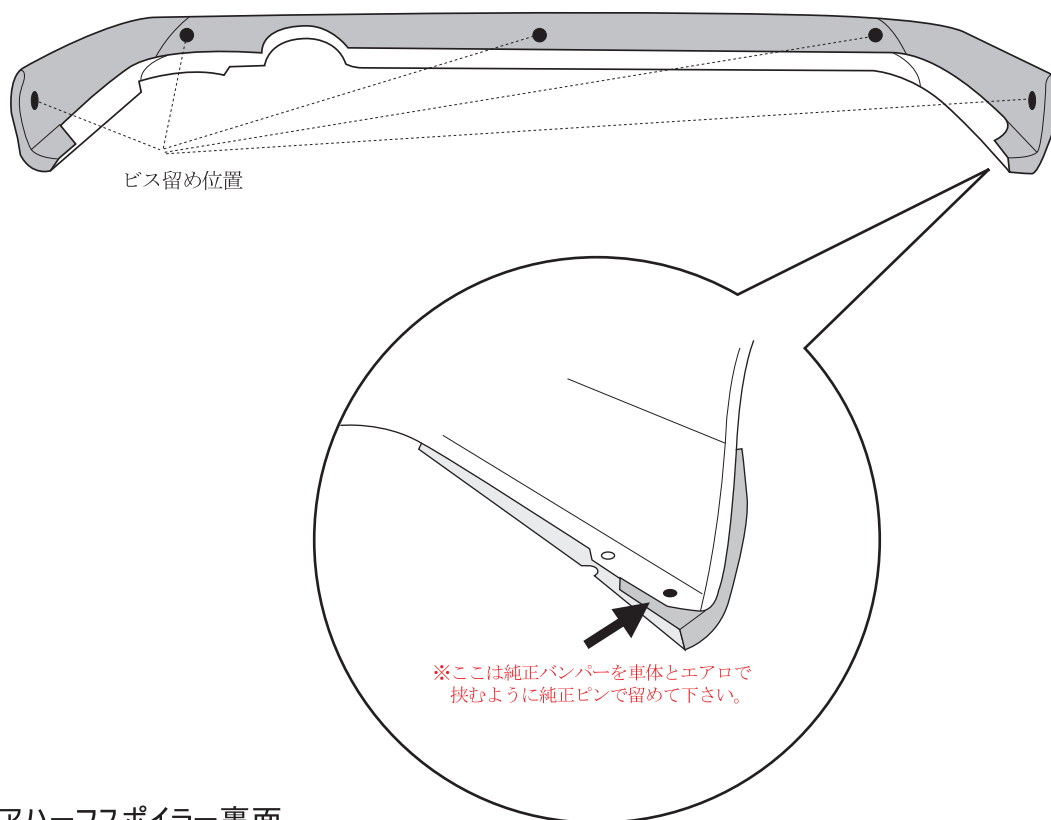


図 リアハーフスポイラー裏面