


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター等
1, リアゲートウイング	1	シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの
2, 両面テープ	8	

● リアゲートウイングの取り付け ●

-  **ご注意** ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まず車輻にリアゲートウイングを仮合せしてください。
- 2, 次に図を参考に付属の両面テープをリアゲートウイング裏面に貼り付けてください。
- 3, 貼り付けた後、車輻にしっかりと固定してください。

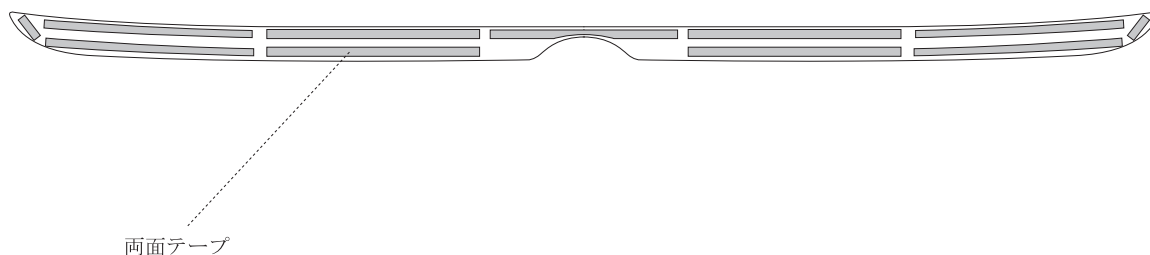


図 リアゲートウイング裏面