

**構成部品表**

パーツ	数量
1, フロントバンパースポイラー	1
2, バグネット	5



**必要工具**

クリップムーバー、ドライバー等  
シリコンオフなど  
拭き取って脱脂するもの


**■ 純正バンパーの取り外し ■**


- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
- ・作業は他の人に保持してもらひながら行う事。
- ・取り外したクリップ・ビス等は再度使用しますので、紛失しないように注意してください。


1. 純正グリルを留めているボルトを外してください。 2. 図を参考にしてボルト、スクリュー、ピンを外し 純正バンパーを取り外してください。

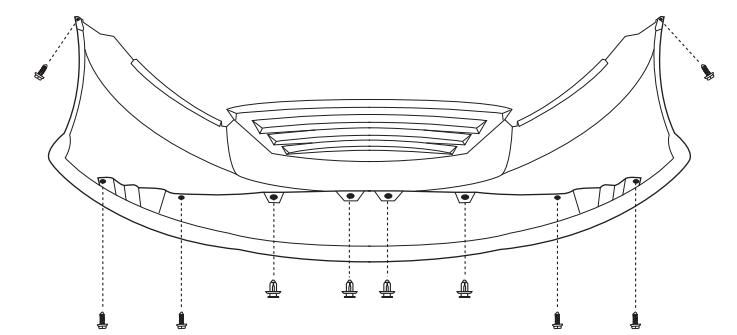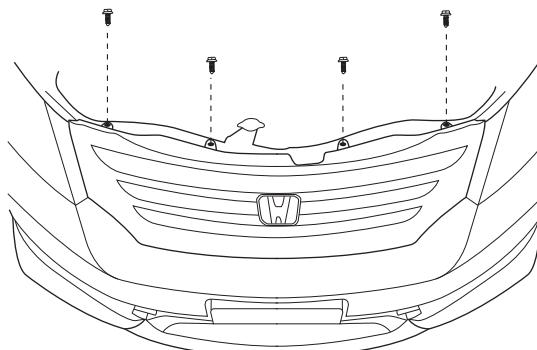


3. 図の A の箇所のピンをはずして、B の箇所の下側にあるフックをはずしながら スライドさせて純正グリルをはずしてください。

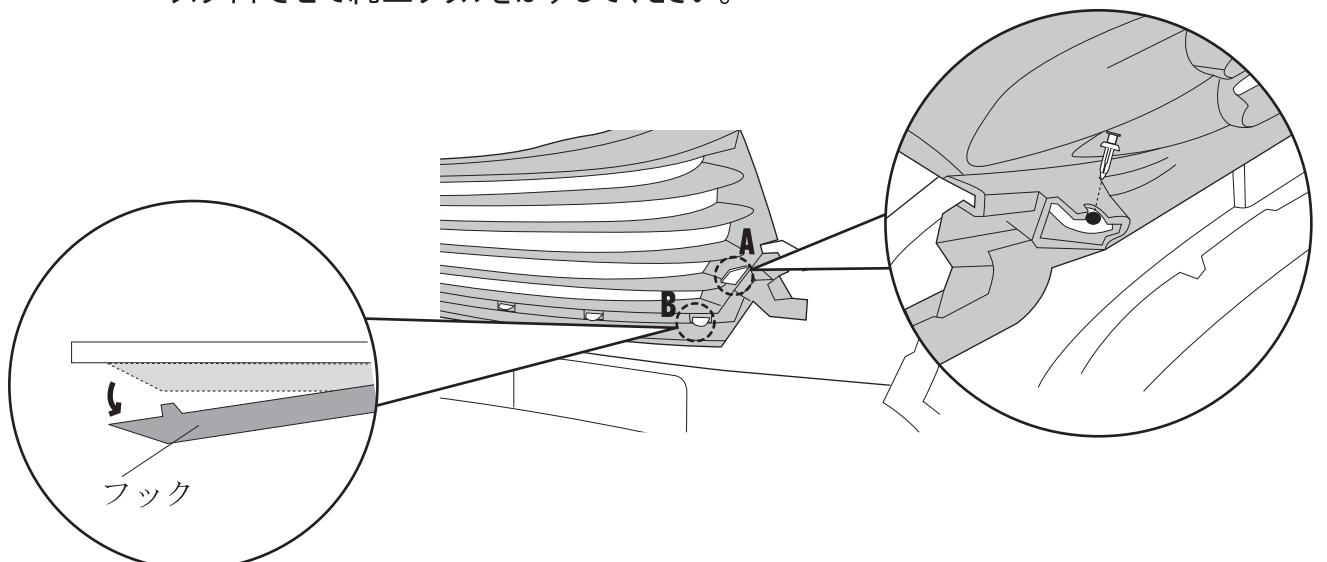
**■ 弊社製品の取り付け ■**


1. ピンを外して車輌に付いている アンダーカバーを外してください。

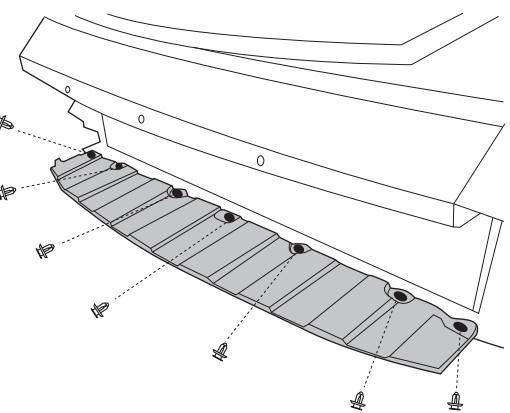


2. 取り外したピンを使い製品に純正グリルを 取り付けてください。

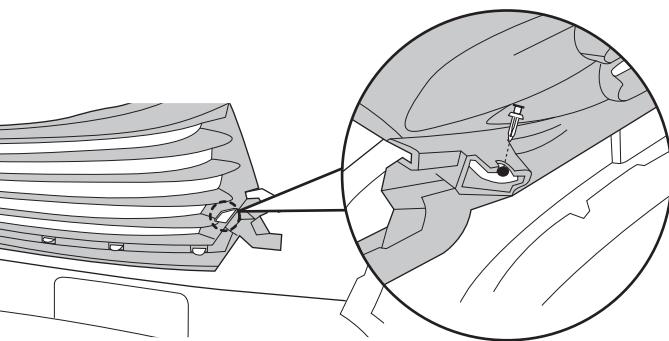

3. 取り外したピン、スクリューを使い 弊社バンパーを取り付けてください。

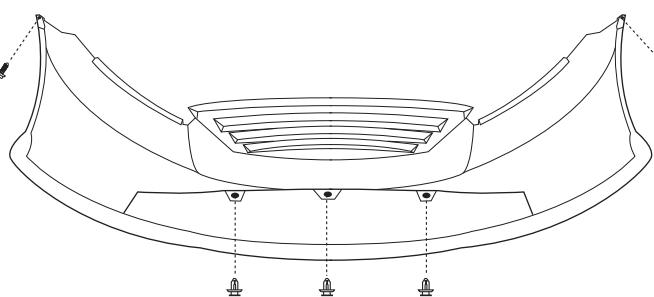

3. 最後に取り外したボルトを使い グリル部分を固定してください。

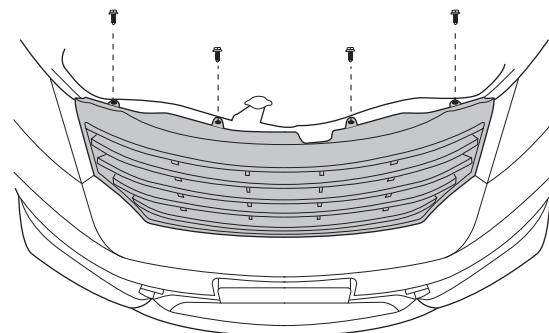

最後に各部の取り付け状態が完全か確認してください。  
走行前、走行後に製品の取付に緩み等がないか、確認を行ってください。

## 構成部品表

パーツ	数量
1, リアバンパースポイラー	1
2, バグネット	2

## 必要工具


クリップムーバー、ドライバー等  
シリコンオフなど  
拭き取って脱脂するもの

## ■ 純正バンパーの取り外し ■




- ご注意
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。
  - ・取り外したクリップ・ビス等は再度使用しますので、紛失しないように注意してください。

1. 純正バンパーを留めているスクリューを外してください。

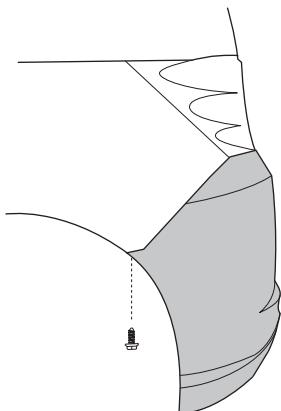


2. 図を参考にしてボルト、ピンを取り外してください。

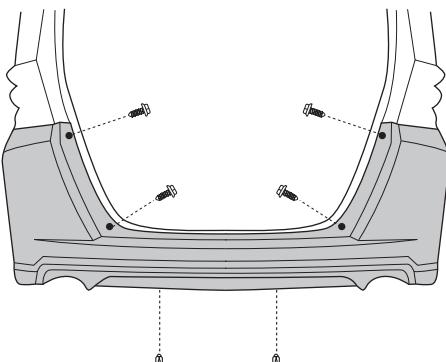


## ■ 弊社製品の取り付け ■

※ 製品の取り付けの前に付属のバグネットを取り付けてください。

1. 取り外したボルト、ピンを使用し、図の位置を固定してください。

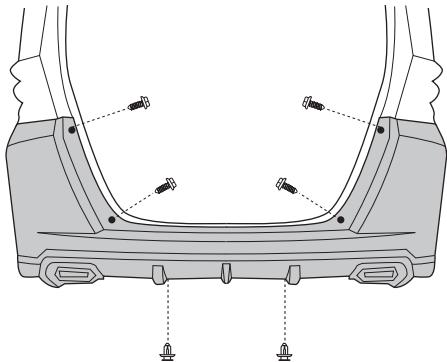

2. 取り外したスクリューを使い図の位置を固定してください。

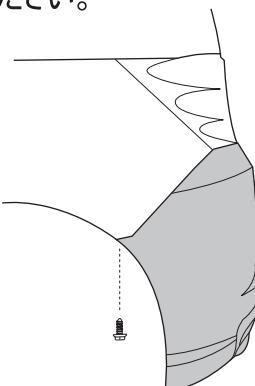

最後に各部の取り付け状態が完全か確認してください。

走行前、走行後に製品の取付に緩み等がないか、確認を行ってください。