

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等
1, アイライン[L・R]	1	シリコンオフなど
1, 両面テープ	3	拭き取って脱脂するもの

## ● アイラインの取り付け ●

- ▲ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
  - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. 最初にアイラインを車輦本体に仮合せしてください。
2. 次に車輦のヘッドライト部分を水拭き等で汚れをよく拭き取ってください。
3. 拭き取り後、図1を参考にアイライン裏面に付属の両面テープを貼り付けてください。

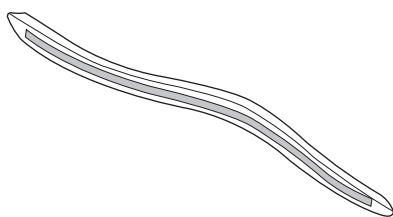


図1

## ● アイライン裏面

4. 両面テープを貼り付けたアイラインを車輦のヘッドライトにしっかりと固定してください。

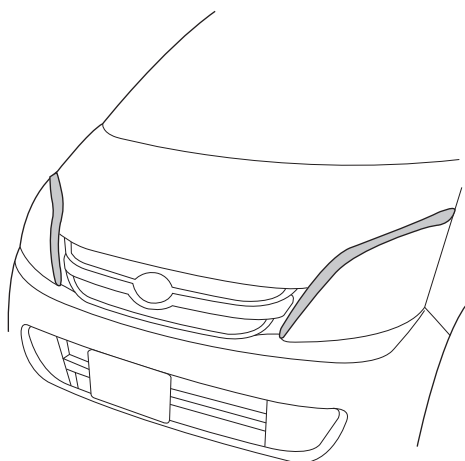


図2