

構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等
1, フロントグリル	1	シリコンオフなど
2, 両面テープ	2	拭き取って脱脂するもの
3, バグネット	1	

■フロントグリルの取り付け■

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

- 1, まずサービスマニュアルに従い純正フロントグリル上部、及び下部を取り外してください。
- 2, 次にフロントグリル裏面をよく脱脂し、図を参考に付属の両面テープを貼り付けてください。

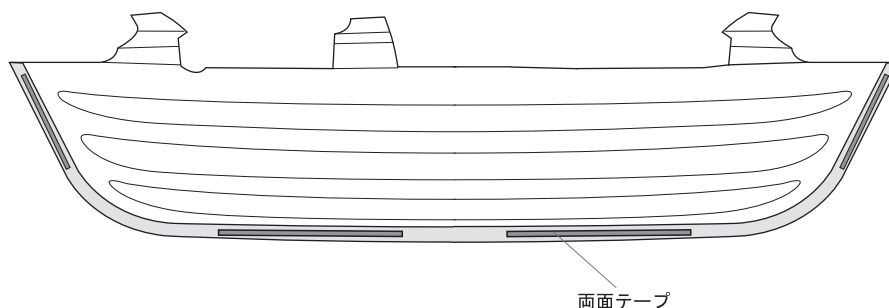


図1

- 3, 両面テープを貼り付けたフロントグリルに付属のバグネットを取り付け、工程 1 で取り外した純正クリップで取り付けを行ってください。

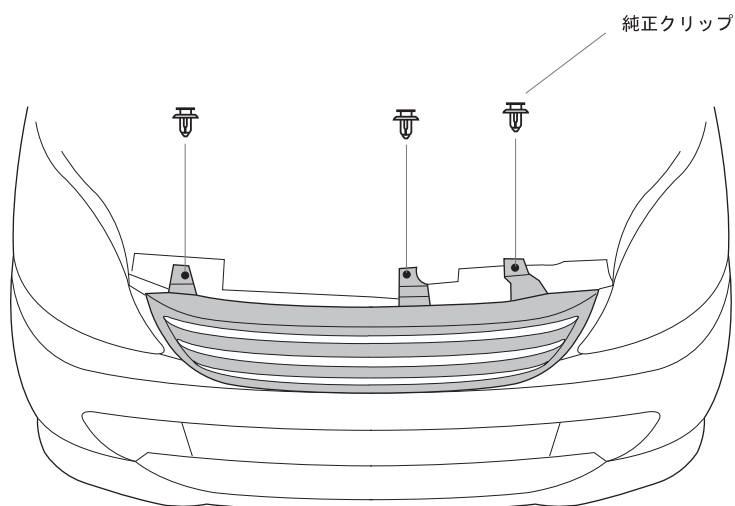


図2