


| 構成部品表 | | 必要工具 |
|-------------------|----|-------------------------|
| パーツ | 数量 | ハサミ、カッター、ドライバー等 |
| 1. リアガーニッシュ [L・R] | 1 | シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの |
| 2. 両面テープ | 1 | |

●リアガーニッシュの取り付け●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずリアガーニッシュを車輦本体へ仮合わせを行います。
2. 次にリアガーニッシュの裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
3. 脱脂した後に裏側にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして貼り付けます。

図1

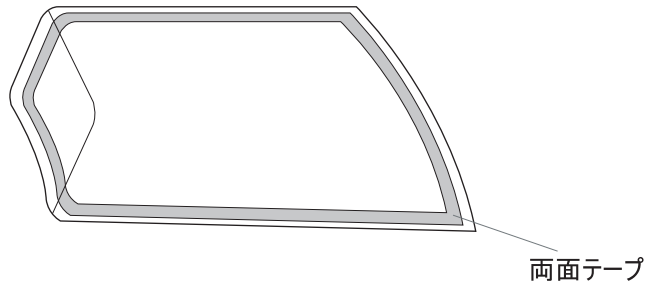

●リアガーニッシュ裏面

4. 両面テープを貼り付けたリアガーニッシュを車輦に取り付け、しっかりと固定してください。

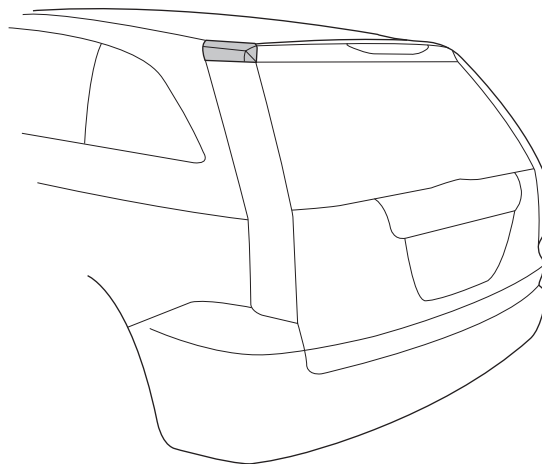


図2