構成部品表	
パーツ	数量
1, サイドマーカーレスカバー[L・R]	1
2. 両面テープ	1
3. バグネット[L・R]	1

必要工具
ハサミ、カッター、ドライバー等
シリコンオフなど 拭き取って脱脂するもの

サイドマーカーレスカバーの取り付け

ご注意 ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1, まずサービスマニュアルに従いサイドマーカーを取り外し、製品を車輌本体へ仮合せしてください。
2, 次に製品の裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
3, 脱脂した後に図１を参考に裏側にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして貼り付けます。

図1

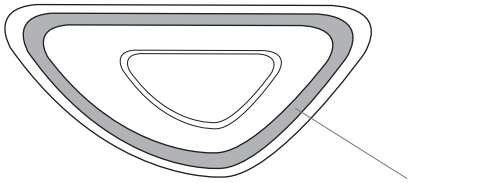

サイドマーカーレスカバー裏面

4, 両面テープを貼り付けた製品に付属のバグネットを取り付け、車両本体にしっかりと固定してください。

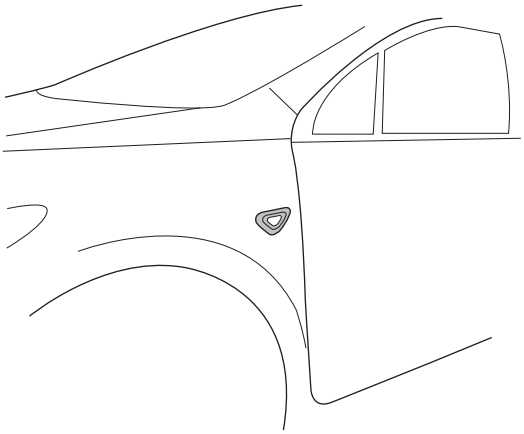

図2

Copyright (C) 2006 schtelt Japan. All Rights Reserved.