


構成部品表		必要工具
パーツ	数量	ハサミ、カッター、ドライバー等
1. リアガーニッシュ [L・R]	1	シリコンオフなど
2. 両面テープ	4	拭き取って脱脂するもの

●リアガーニッシュの取り付け●

- ⚠ ご注意**
- ・車体及びバンパーにキズ等を付けないように 注意してから作業して下さい。
 - ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。

1. まずリアガーニッシュを車輛本体へ仮合わせを行います。
2. 次にリアガーニッシュの裏面をキレイにシリコンオフ等で脱脂します。
3. 脱脂した後に図1を参考にハサミなどを使用して両面テープが表にでないようにカットして、リアガーニッシュ裏面に二枚重ねにして貼り付けてください。

図1

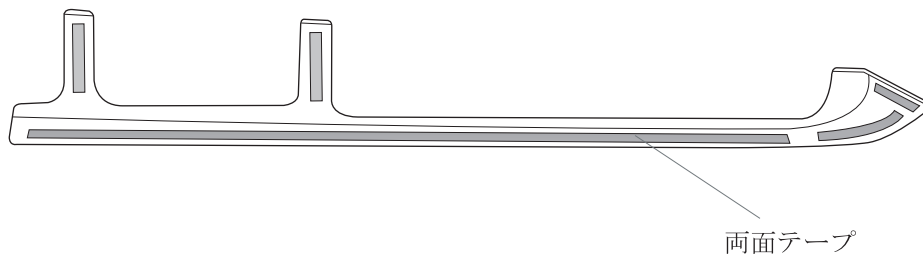

●リアガーニッシュ裏面

4. 両面テープを貼り付けたリアガーニッシュを車輛に取り付け、しっかりと固定してください。

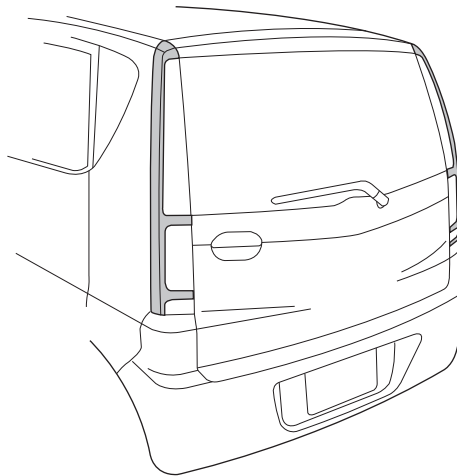


図2